



SOLED SOLAR
ENERJİ & AYDINLATMA

EX-PROOF ZONE 1 - ZONE 2 LED LAMBA

Yanıcı ve parlayıcı ortamlarda kullanımı zorunlu olan, özel üretim ATEX belgeli Ex-Proof Led aydınlatma ürünleri.

www.soled.com.tr



SOLED SOLAR ENERJİ ve AYDINLATMA LTD. ŞTİ.
8229/1 Sk. No:18 Odin İş Merkezi Ataşehir - Çiğli / İzmir
T. +90 232 376 37 00 F. +90 232 376 37 10


EX-PROOF LED LAMBA



EX-PROOF ACİL DURUM LAMBASI

30W

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| MODEL | SLD-EX-30W-E |
| GÜÇ | 30W |
| ÇALIŞMA GERİLİMİ | 85-265V AC |
| ÖMÜR BEKLENTİSİ | -50.000 SAAT |
| ÜRÜN BOYUTU | 300 x 332 x 202mm |
| IŞIK GÜCÜ | -3.900LM |
| MALZEME | ALÜMİNYUM ALAŞIM |
| RENK | AMBER, GÜNEŞİĞİ, BEYAZ (3000-7000±K) |
| Ra | 80, IP65 |
| LED ÇİP | BRIDGELUX |
| LENS AÇISI | 140° PF>0.95 |
| AĞIRLIK | 6,3 Kg |
| AKÜ LITHIUM ION | 1,5 SAAT |

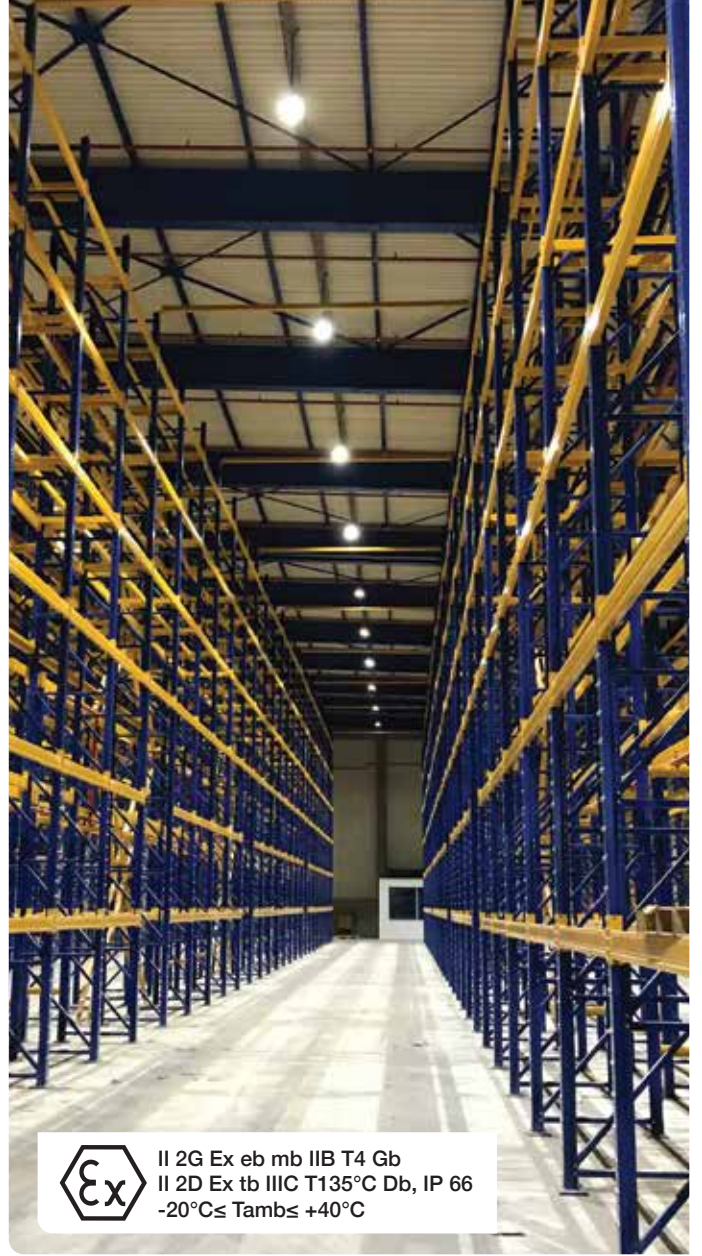

II 2G Ex eb mb IIB T4 Gb
II 2D Ex tb IIIC T135°C Db, IP 66
-20°C ≤ Tamb ≤ +40°C

EX-PROOF LAMBA

60W

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| MODEL | SLD-EX-60W |
| GÜÇ | 60W |
| ÇALIŞMA GERİLİMİ | 85-265V AC |
| ÖMÜR BEKLENTİSİ | -50.000 SAAT |
| ÜRÜN BOYUTU | 300 x 332 x 202mm |
| IŞIK GÜCÜ | -7.800LM |
| MALZEME | ALÜMİNYUM ALAŞIM |
| RENK | AMBER, GÜNEŞİĞİ, BEYAZ (3000-7000±K) |
| Ra | 80, IP65 |
| LED ÇİP | BRIDGELUX |
| LENS AÇISI | 140° PF>0.95 |
| AĞIRLIK | 6,3 KG |
| DRIVER | MEANWELL - INVENTRONICS |

EX-PROOF LAMBA

100W

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| MODEL | SLD-EX-100W |
| GÜÇ | 100W |
| ÇALIŞMA GERİLİMİ | 85-265V AC |
| ÖMÜR BEKLENTİSİ | -50.000 SAAT |
| ÜRÜN BOYUTU | 300 x 332 x 202mm |
| IŞIK GÜCÜ | -13.000LM |
| MALZEME | ALÜMİNYUM ALAŞIM |
| RENK | AMBER, GÜNEŞİĞİ, BEYAZ (3000-7000±K) |
| Ra | 80, IP65 |
| LED ÇİP | BRIDGELUX |
| LENS AÇISI | 140° PF>0.95 |
| AĞIRLIK | 6,7 KG |
| DRIVER | MEANWELL - INVENTRONICS |

EX-PROOF LED LAMBA



II 3G Ex nR IIC T5 Gc
II 2D Ex tc IIIC T95°C Dc

Zone 2



EX-PROOF LAMBA

35/65W

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| MODEL | SLD-EX-35/65W |
| GÜÇ | 35/65W |
| ÇALIŞMA GERİLİMİ | 85-265V AC |
| ÖMÜR BEKLENTİSİ | -50.000 SAAT |
| ÜRÜN BOYUTU | 252 x 205 x 100mm |
| IŞIK GÜCÜ | -5.740LM / -10.660LM |
| MALZEME | ALÜMİNYUM ALAŞIM |
| RENK | AMBER, GÜNEŞİĞİ, BEYAZ (3000-7000±K) |
| Ra | 80, IP65 |
| LED ÇİP | OSRAM |
| LENS AÇISI | 40°,60°,90°,140° PF>0.955 |
| AĞIRLIK | 2,1 |
| DRIVER | MEANWELL - INVENTRONICS |



EX-PROOF LAMBA

130/200W

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| MODEL | SLD-EX-130/200W |
| GÜÇ | 130/200W |
| ÇALIŞMA GERİLİMİ | 85-265V AC |
| ÖMÜR BEKLENTİSİ | -50.000 SAAT |
| ÜRÜN BOYUTU | 367 x 233 x 120mm / 510 x 232 x 120mm |
| IŞIK GÜCÜ | -21.320LM / -32.800LM |
| MALZEME | ALÜMİNYUM ALAŞIM |
| RENK | AMBER, GÜNEŞİĞİ, BEYAZ (3000-7000±K) |
| Ra | 80, IP65 |
| LED ÇİP | OSRAM |
| LENS AÇISI | 40°,60°,90°,140° PF>0.955 |
| AĞIRLIK | 4,3 / 6 KG |
| DRIVER | MEANWELL - INVENTRONICS |

BELGELERİMİZ



REFERANSLARIMIZ

