



**SOLED SOLAR**  
ENERJİ & AYDINLATMA



## EX-PROOF ZONE 1 - ZONE 2 LED ARMATÜR

Yanıcı ve parlayıcı ortamlarda kullanımı zorunlu olan, özel üretim ATEX belgeli Ex-Proof Led aydınlatma ürünleri.

**ZONE 1** Gaz patlama koruması

**ZONE 2** Gaz patlama koruması

**ZONE 22** Toz patlama koruması



-20° +50° Arası çalışma sıcaklığı



IP66 Su ve toz almaz



IP65 Su ve toz almaz



IK08 Koşullarına dayanıklı



+120lm/W Yüksek verimlilik


**CRI>80** Renksel geriverim indeksi

**CCT**

3000/4000/6500K Renk sıcaklığı

**RAL 1023**

Sarı gövde rengi

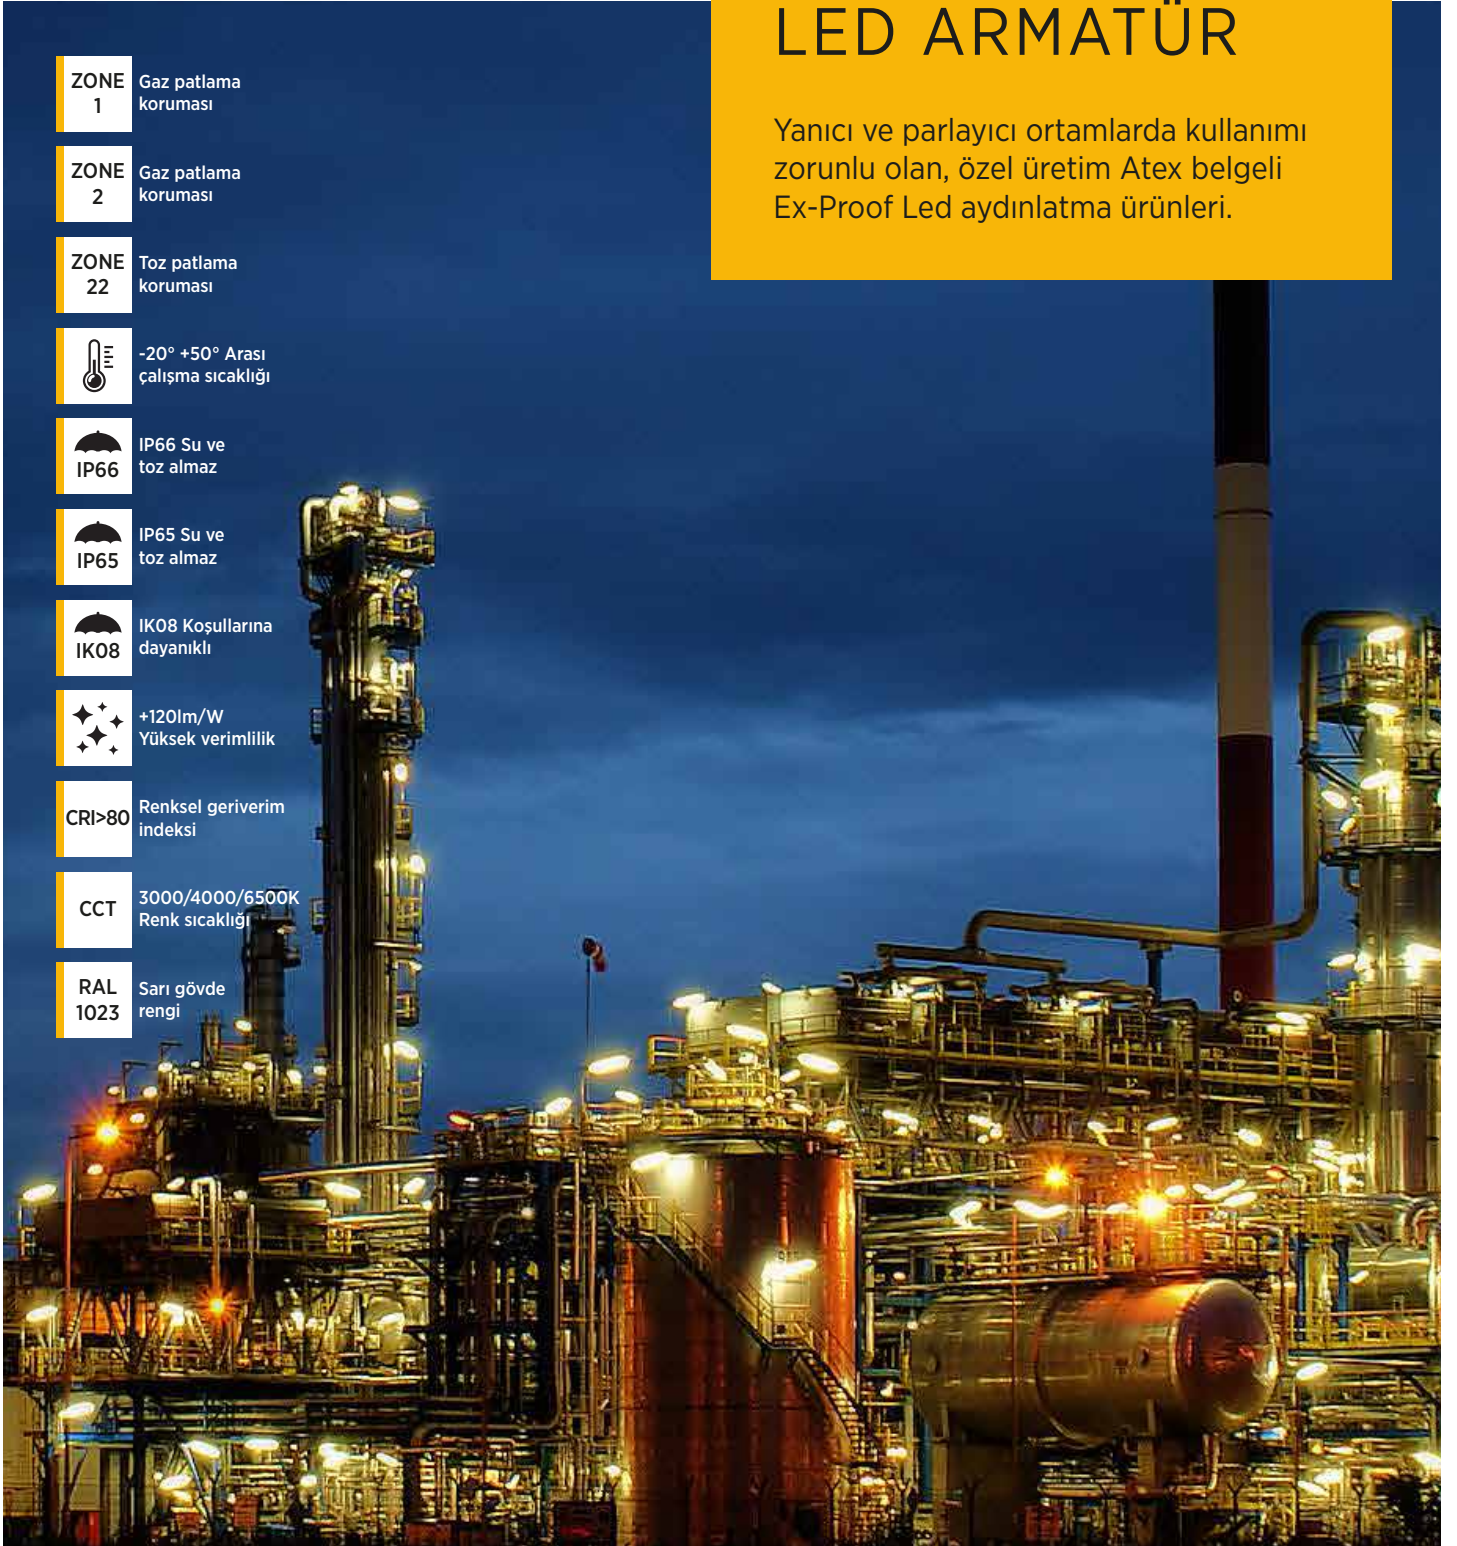


# EX-PROOF LED ARMATÜR



## EX-PROOF ACİL DURUM LAMBASI

30W

MODEL	SLD-EX-30W-E
GÜÇ	30W
ÇALIŞMA GERİLİMİ	85-265VAC
ÖMÜR BEKLENTİSİ	-50.000 SAAT
ÜRÜN BOYUTU	300 x 332 x 202mm
IŞIK GÜCÜ	-3.900LM
MALZEME	ALÜMİNYUM ALAŞIM
RENK	AMBER, GÜNEŞİĞİ, BEYAZ (3000-7000±K)
IP SINIFI	IP66
LED ÇİP	OSRAM - BRIDGELUX
LENS AÇISI	40° - 60° - 90° - 140° PF>0.95
AĞIRLIK	6,3 Kg
AKÜ LITHIUM ION	1,5 SAAT

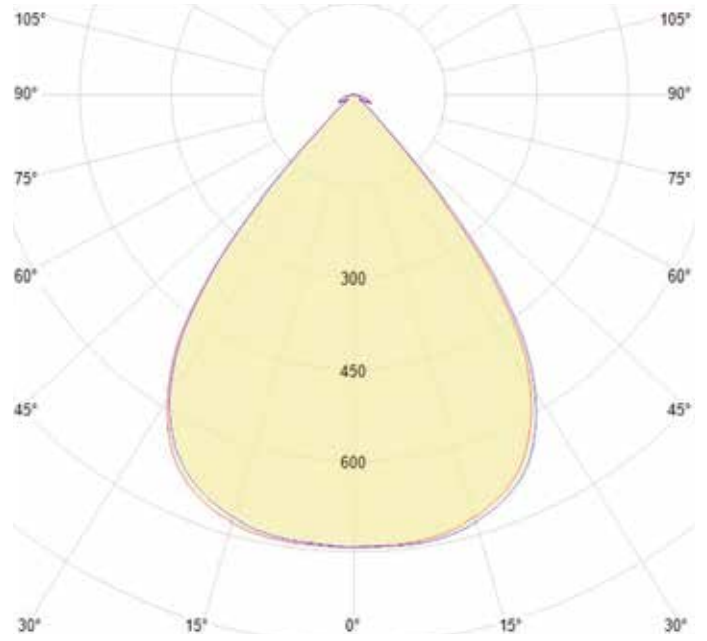

II 2G Ex eb mb IIB T4 Gb  
II 2D Ex tb IIIC T135°C Db, IP 66  
-20°C ≤ Tamb ≤ +40°C

## EX-PROOF LAMBA

60W

MODEL	SLD-EX-60W
GÜÇ	60W
ÇALIŞMA GERİLİMİ	85-265VAC
ÖMÜR BEKLENTİSİ	-50.000 SAAT
ÜRÜN BOYUTU	300 x 332 x 202mm
IŞIK GÜCÜ	-7.800LM
MALZEME	ALÜMİNYUM ALAŞIM
RENK	AMBER, GÜNEŞİĞİ, BEYAZ (3000-7000±K)
IP SINIFI	IP66
LED ÇİP	OSRAM - BRIDGELUX
LENS AÇISI	40° - 60° - 90° - 140° PF>0.95
AĞIRLIK	6,3 KG
DRIVER	MEANWELL - INVENTRONICS

## EX-PROOF LAMBA

100W

MODEL	SLD-EX-100W
GÜÇ	100W
ÇALIŞMA GERİLİMİ	85-265VAC
ÖMÜR BEKLENTİSİ	-50.000 SAAT
ÜRÜN BOYUTU	300 x 332 x 202mm
IŞIK GÜCÜ	-13.000LM
MALZEME	ALÜMİNYUM ALAŞIM
RENK	AMBER, GÜNEŞİĞİ, BEYAZ (3000-7000±K)
IP SINIFI	IP66
LED ÇİP	OSRAM - BRIDGELUX
LENS AÇISI	40° - 60° - 90° - 140° PF>0.95
AĞIRLIK	6,7 KG
DRIVER	MEANWELL - INVENTRONICS



# EX-PROOF LED ARMATÜR



II 3G Ex nR IIC T5 Gc  
II 2D Ex tc IIIC T95°C Dc

Zone 2



## EX-PROOF LAMBA

35/65W


MODEL	SLD-EX-35/65W
GÜÇ	35/65W
ÇALIŞMA GERİLİMİ	85-265VAC
ÖMÜR BEKLENTİSİ	-50.000 SAAT
ÜRÜN BOYUTU	252 x 205 x 100mm
IŞIK GÜCÜ	-5.740LM / -10.660LM
MALZEME	ALÜMİNYUM ALAŞIM
RENK	AMBER, GÜNEŞİĞİ, BEYAZ (3000-7000±K)
IP SINIFI	IP66
LED ÇİP	OSRAM
LENS AÇISI	40° - 60° - 90° - 140° PF>0.95
AĞIRLIK	2,5 - 2,9 KG
DRIVER	MEANWELL - INVENTRONICS



## EX-PROOF LAMBA

130/200W

MODEL	SLD-EX-130/200W
GÜÇ	130/200W
ÇALIŞMA GERİLİMİ	85-265VAC
ÖMÜR BEKLENTİSİ	-50.000 SAAT
ÜRÜN BOYUTU	367 x 233 x 120mm / 510 x 232 x 120mm
IŞIK GÜCÜ	-21.320LM / -32.800LM
MALZEME	ALÜMİNYUM ALAŞIM
RENK	AMBER, GÜNEŞİĞİ, BEYAZ (3000-7000±K)
IP SINIFI	IP66
LED ÇİP	OSRAM
LENS AÇISI	40° - 60° - 90° - 140° PF>0.95
AĞIRLIK	4,3 / 6 KG
DRIVER	MEANWELL - INVENTRONICS

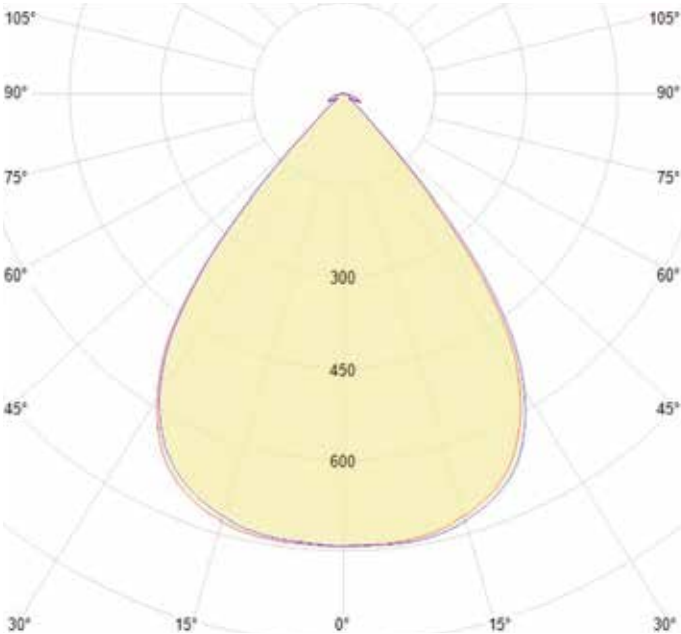

## BELGELERİMİZ



## REFERANSLARIMIZ



Sağlık Bakanlığı  
TURGUTLU DEVLET HASTANESİ,  
BUCA KADIN DOĞUM HASTANESİ,  
İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ



KEMALPAŞA MOPAK  
ENDÜSTRİ MESLEK  
LİSESİ